

SILOSIDE COVER® est un film d'ensilage spécialement conçu pour la couverture des murs des silos. Le film est très résistant : il permet une parfaite protection du mur contre les agressions acides de l'ensilage tout en assurant une parfaite conservation de ce dernier. Les tailles adaptées permettent un positionnement facile et rapide en amont du chantier d'ensilage.









TAILLES

2 x 100 m

3 x 100 m

4x100m

5 x 100 m

6x100m



DESCRIPTION PRODUIT

. Dar test: 900gr

. Couleur: 1 Face verte/1 face noire

. Un film développé spécialement pour une

utilisation sur les murs des silos

. Traitement UV: 140klv (18 mois)

Comparaison des performances d'échantéité des films	Cm3/m2/jour
Film standard 150 µm	1000
SILOSIDE COVER 110 μm	250




AVANTAGES

- . Un film 100% matières vierges pour une résistance maximale
- . Une technologie 9 couches pour plus d'étanchéité
- . Un film unique de 110μ (microns) en petites largeurs et grandes longueurs
- . Une meilleure protection des murs
- . Une meilleure étanchéité des parois







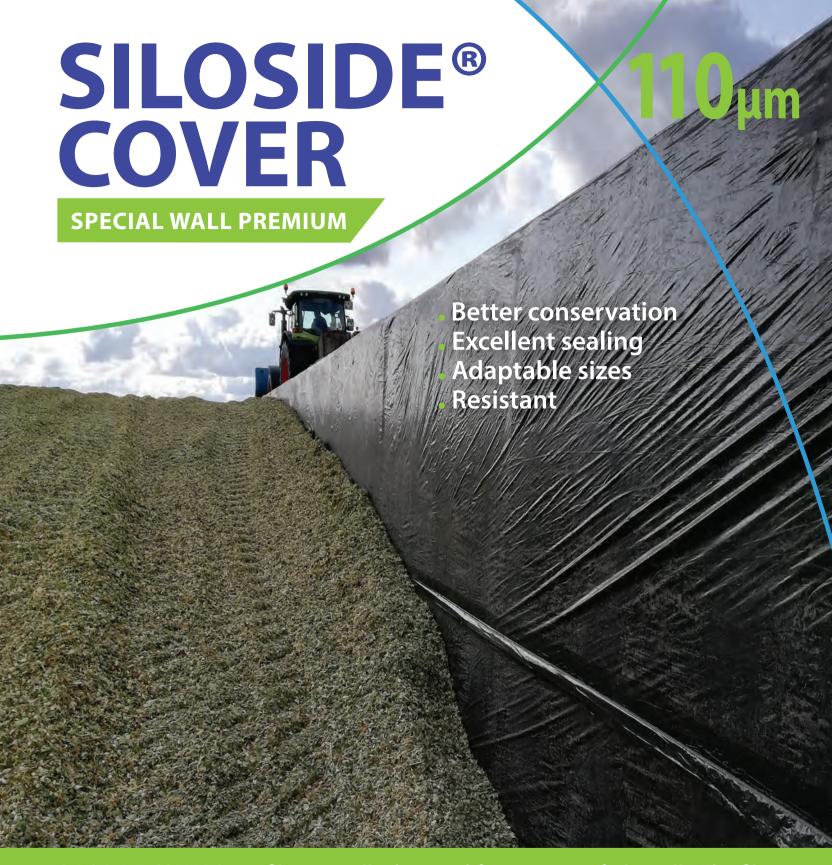

SILOSIDE COVER® is a film specially designed for covering of silo walls. The film is very resistant: it allows a perfect protection of the wall against acid attacks of the silage while ensuring a perfect conservation of fodder. The adaptable sizes allow an easy and quick installation upstream of the silage site.









SIZES

2 x 100 m

3 x 100 m

4x100m

5 x 100 m

6x100m



PRODUCT DESCRIPTION

. Dar test: 1000gr

. Colour: 1 side Green/1 side Black

. A film specially developed for use on silo walls

. UV Treatment: 140kly (18 months)

Films Tightness performance scale	Cm3/m2/day
Standard film 150 µm	1000
SILOSIDE COVER 110 μm	250



ADVANTAGES

- . A film 100% made of virgin materials for maximum resistance
- . A 9-layer technology for more tightness
- . A unique film of 110μ (microns) in small width and wide length
- . A better wall protection
- . A better tightness of the walls





