

SUBTEX®

140

PROTECTION DES FOURRAGES

- Respirant
- Déperlant
- Pente à 45°
- Tension maximale



SUBTEX® 140 est une toile de protection en polypropylène non tissée de 140gr/m². Elle permet au **fourrage de respirer** et éviter la condensation. C'est la solution contre les vents violents et les intempéries pour vos fourrages stockés à l'extérieur. Cette toile est très souple, il faut donc **la tendre au maximum** afin que **l'eau ruisselle** facilement.

TAILLES

10,40x12,5m


10,40x25m

13x25m

15,60x15,60m

15,60x25m

18x25m

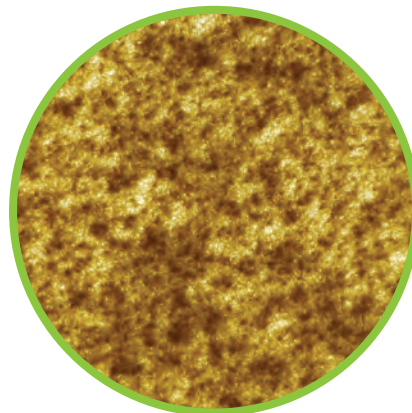

AVANTAGES

- . Garantie 4 ans aux UV
- . L'humidité s'échappe par l'effet respirant
- . Très résistant aux déchirures
- . Autres applications (céréales...)
- . 100% polypropylène



CONSEILS DE POSE

- . Tension maximale nécessaire pour que l'eau ruisselle
- . Fixations : CLACPACK® ou Velcro + poids de 7 à 8kg maxi
- . Pente obligatoire de 45° minimum
- . **Face lisse vers l'extérieur, face rugueuse vers l'intérieur**
- . Si possible surélever la meule afin de créer une ventilation
- . Le sens des coutures n'a pas d'importance
- . Utilisable sur balles rondes et carrées à condition que la pente soit respectée



+33(0)2 77 02 91 53
16 rue de la poste
27950 St Marcel - FRANCE



DISTRIBUTEUR





SUBTEX®

140

CONSEILS DE POSE

- . Face lisse = côté extérieur
- . Face rugueuse = côté intérieur
- . L'inscription « This side down » doit être côté fourrage
- . Le sens des coutures n'a pas d'importance
- . Positionner votre tas en exposition Nord – Sud
- . Ne pas positionner votre tas à proximité direct d'une haie, d'un arbre ou d'un bâtiment
- . La toile doit toujours être en tension
- . Le tas doit être de forme pyramidale avec un angle à 45°
- . Lester la toile avec la fixation CLACPACK® ou Velcro 7 à 8 kg par fixation
- . Le lestage ne doit jamais toucher le sol
- . Si possible surélever la meule afin de créer une ventilation par le dessous

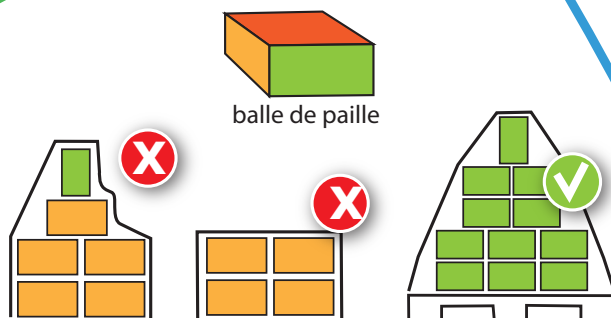


AVANTAGES

- . Garantie 4 ans aux UV
- . L'humidité s'échappe par l'effet respirant
- . Très résistant aux déchirures
- . Autres applications (céréales...)
- . 100% polypropylène

UTILISATION ET CONDITIONS

- . Utilisation dans un climat "normalisé"
- . Stockage du fourrage à l'extérieur pour une durée < à 1 an

LES BONNES PRATIQUES

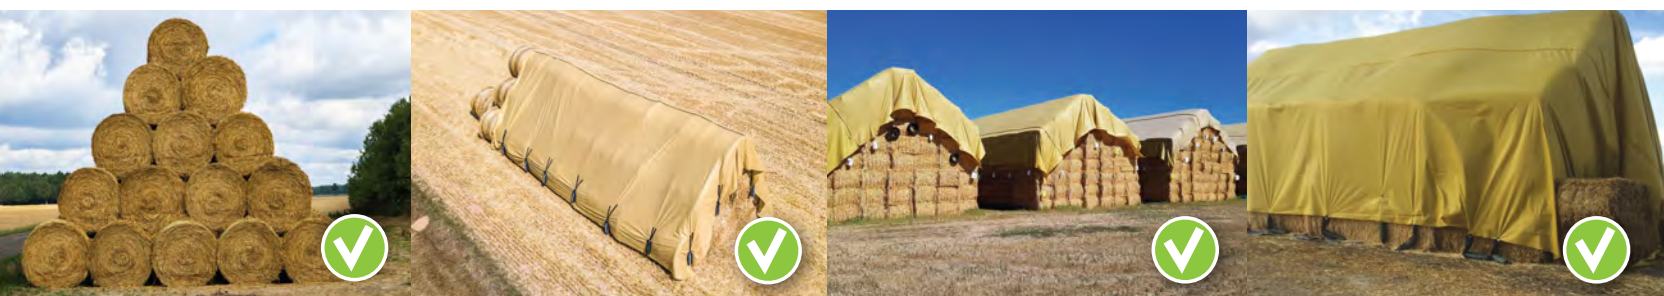

LES MAUVAISES PRATIQUES



+33(0)2 77 02 91 53
5 Rue de la Croix Blanche Bât 2
27950 St Marcel - FRANCE



DISTRIBUTEUR _{v2}

SUBTEX®

140

PROTECTION OF FODDER

- Breathable
- Water repellent
- 45° slope
- Maximum Stretching



SUBTEX® 140 is a non-woven Polypropylene protective fabric of 140gr/m². It allows **the bales to breathe** and avoid condensation. It's the solution against strong winds and bad weather for your forages stored outdoors. This cover is very flexible, so it must **be stretched as much as possible** so that **water runs off easily**.

SIZES

10,40x12,5m


10,40x25m

13x25m

15,60x15,60m

15,60x25m

18x25m

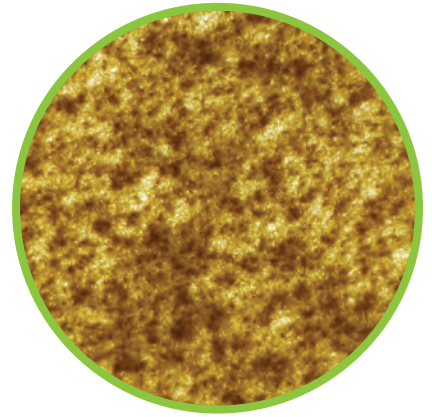



ADVANTAGES

- . 4 years UV warranty
- . Humidity escapes through the breathing effect
- . Resistant to tearing
- . Can also be stretched over cereals,...
- . 100% made of polypropylene



LAYING ADVICES

- . Maximum stretching needed for water to flow easily
- . Fixations: Clacpack® or Velcro + Weight of 7 to 8 kg max
- . Compulsory slope of 45°
- . **Smooth face on the outer side & rough face on the inside**
- . If possible, raise the stack to create ventilat
- . Usable with rounded or squared bales at the condition that the slope is respected
- . Colors: Green or Beige
- . Packaging: Folded & Bagged

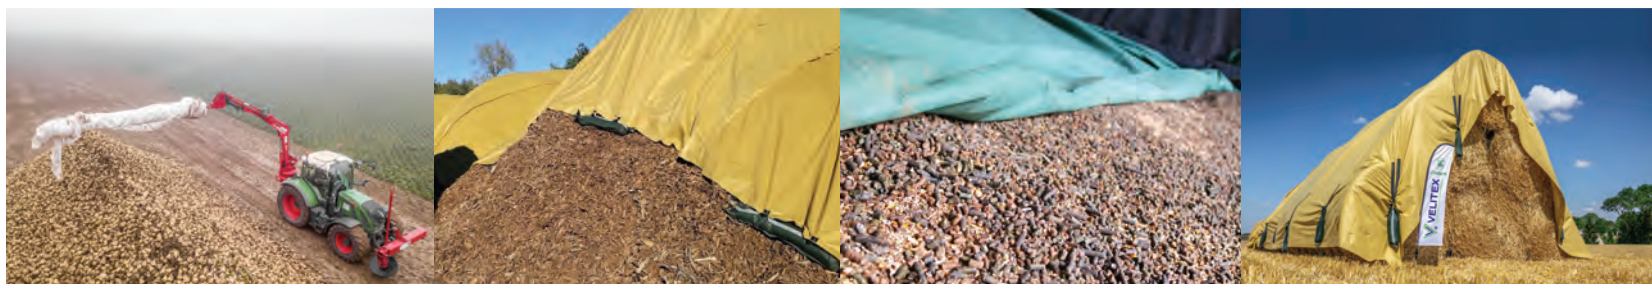

+33(0)2 77 02 91 53
16 rue de la poste
27950 St Marcel - FRANCE






DISTRIBUTOR 

SUBTEX®

140

LAYING ADVICES

- . Smooth face = outer side
- . Rough face = inner side
- . The printing : "This side down" must be on the forage side
- . The sewing direction is not important
- . Always place your stack facing North-South
- . Do not place your stack next to an hedge, a tree or a building
- . The fabric must always be fully stretched
- . The stack should be pyramid shape with an angle of 45°
- . Ballast the fabric with CLACPACK® or Velcro with a weight of 7 to 8 kg per fixation
- . The ballasting should never touch the ground
- . Leave a space between the stack and the fabric to create ventilation underneath if possible

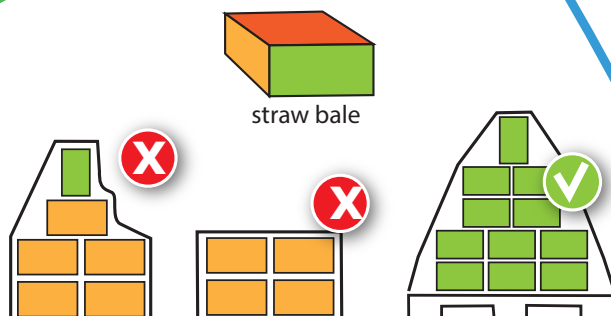


ADVANTAGE

- . 4 years UV warranty
- . Humidity escapes through the breathing effect
- . Resistant to tearing
- . Can also be stretched over cereals...
- . 100% made of polypropylene

USE AND CONDITIONS

- . Use in a "normalized" climate
- . Storing forage outdoors for a period of < 1 year

THE GOOD PRACTICES

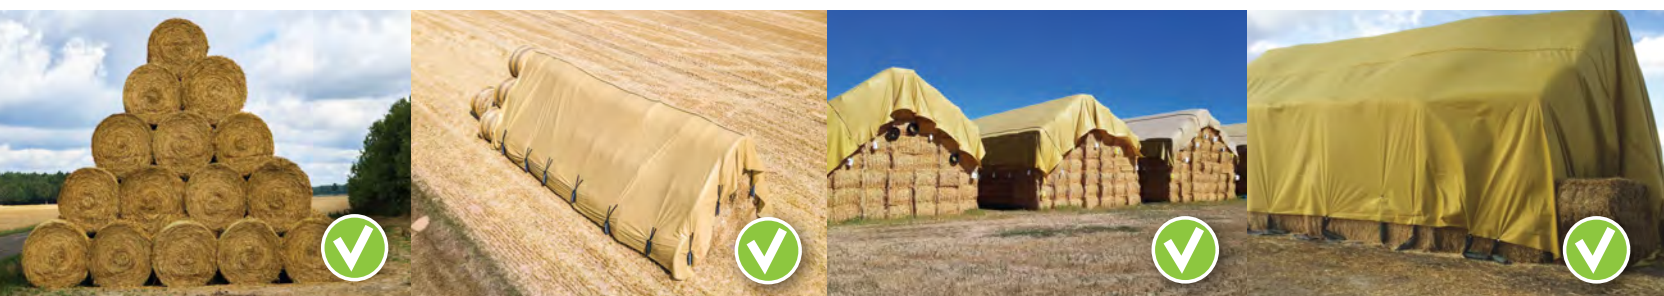

THE BAD PRACTICES



+33(0)2 77 02 91 53
5 Rue de la Croix Blanche Bât 2
27950 St Marcel - FRANCE



DISTRIBUTOR

v2